


RT712 系列

触摸按键门禁一体机

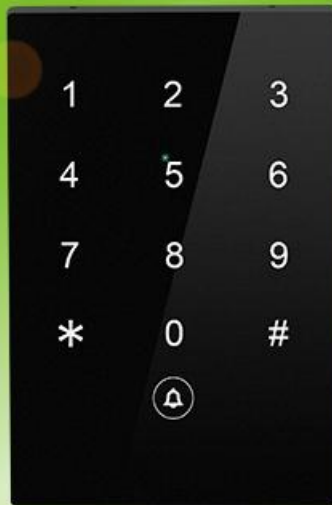

产品介绍

RT712 系列门禁一体机是我司自主研发的触摸按键门禁一体机，内置高档微处理器，抗干扰能力强，安全性和可靠性极高。支持通过使用管理卡、增加卡、删除卡进入快捷操作方式，简单易学，方便用户快速设置门禁一体机。

采用非接触式感应卡和密码进行出入管制，可自由设置卡开门、密码开门、卡加密码开门三种开门方式，支持常规非接触式 IC 卡片。具有门磁报警、防拆报警、错按报警、数据拷贝等强大功能，使用非常方便，可广泛应用于门禁控制、考勤管理、安防报警、车场管理、楼宇自控、电梯控制等领域。

产品型号

型号	说明
RT712E	ID 门禁一体机，支持 EM4100、EM4102、EM4200 卡；读取 ID 厚卡、ID 薄卡、ID 钥匙扣卡。
RT712M-B (极简版)	IC 极简门禁一体机 1. 支持 MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV1/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X, MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx; 2. 支持中国二代身份证物理卡号; 简易门禁一体机，不封胶
RT712M-B (标准版)	IC 门禁一体机 1. 支持 MIFARE Classic Mini/EV1, MIFARE DESFire EV1/Light/EV1/EV2/EV3, MIFARE Plus S/X, MIFARE Ultralight/Ultralight C/Ultralight EV1, NTAG2xx; 2. 支持中国二代身份证物理卡号; 标准一体机，封胶
RT712M-APLus	专用 APLUS 卡 卡号，具有防复制功能 MF 卡物理卡号

产品特性

- ◇ 支持韦根输出；
- ◇ 支持 1000~5000 个用户，可选；
- ◇ 支持切换门禁一体机模式和读头模式（选配），支持卡开门、密码开门、卡加密码开门三种开门方式；
- ◇ 超低功耗、夜光键盘、独立密码设计，性价比高；
- ◇ 可以进行管理卡、增加卡、删除卡操作，具有用户 copy 功能、PC 电脑管理用户功能。

产品参数

参数	说明
支持卡片	IC、ID 卡
工作频率	13.56MHz 或 125kHz
工作电压	DC 12V (±5%)
工作电流	不超过 100mA
静态电流	不超过 150mA
读卡距离	0~3cm (与卡片和工作环境有关)
工作温度	-20°C~+60°C
存储温度	-20°C~+80°C
相对湿度	20% ~ 80%
输出短路保护时间	不超过 100μs
开门时间	0-99s (可调)
产品尺寸	113*75*16mm(误差±1)
接线定义	红: DC 12V、浅蓝: SEN(门磁)/LED、橙: AL (报警)、黑: GND、灰: BUT(出门开关)/BEEP、紫: BELL+(门铃)、棕: BELL-(门铃)、浅绿: AUX+、黄: NC (常闭)、粉: COM (公共)、绿: WD0/RXD (通过 5,6 拨码切换)、白: WD1/TXD (通过 5,6 拨码切换)、蓝: NO (常开)

全国咨询热线：0755-29062099-8018

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录中控瑞迪优官方网站：www.zkradio.com

注：以上图片及内容仅供参考，由于产品不断更新，广东中控瑞迪优不承担由于实际与参数资料不符所导致的任何争议，如有有改动，恕不另行通知。版权归中控瑞迪优电子技术有限公司所有。



微信公众号



企业官网